© 2018 Drutex SA | www.drutex.eu

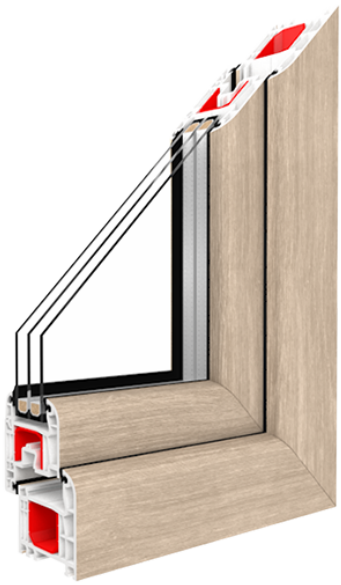

IGLO Light Neuheit

Modernes Design, eine große Menge an Tageslicht und hervorragende Parameter im Bereich der Energieeffizienz, Wasserbeständigkeit, Windwiderstand und Luftdurchlässigkeit!

Eigenschaften

1. Elegantes Design ausgedrückt durch schlanke, schmale und gekrümmte Linien des eigenen Profils von Drutex und mittlerem Aluminiumgriff auf einem schmaleren als dem traditionellen beweglichen Stulp.
2. Eine große Menge von Tageslicht, dank den schmaleren Profilen und der größeren Glasoberfläche im Vergleich zu den Standardsystemen.
3. Reiche Farbgebung von 43 Farben der Furniere, die eine beliebige Innendekoration ermöglicht.
4. Hohes Niveau an Sicherheit gewährleistet durch hochklassige 5-Kammer Profile in der Klasse A, gefertigt ausschließlich aus Rohmaterial.
5. Die Festigkeit und Stabilität des Fensters, dank der großen Kammer der eigenen Stahlverstärkung und modernen Beschlägen mit zwei Bolzen gegen Aufhebeln.
6. Hohe Funktionalität dank den modernen Beschlägen und sog. Griffgetriebe, das ihm die mittlere Position auf den zusammengelegten Flügeln ermöglicht - beweglicher Stulp.
7. Hervorragende Energieeffizienz, dank dem optimalen Profilbau und der Dichtung aus EPDM sowie dem Thermorahmen aus verzinktem Stahl oder optional innovativen Rahmen Swisspacer Ultimative, die eine Energieeinsparung sogar bis zu 12%* sichern, und emissionsarmen Scheibenpaketen.

Technische Daten

Wärmedämmung	Uw = 1,1 W/(m^{2}K)* * Für ein Fenster mit den Maßen 1230 mm x 1480 mm gemäß CSI in Tschechien
Schalldämmung	abhängig von den verwendeten Scheibenpaketen
Profil	Unternehmenseigenes 5-Kammer-Profil für Rahmen und Flügel, gefertigt ausschließlich aus ursprünglichem Material der Klasse A mit einer Einbautiefe von 70 mm sowie dem um 32% schmaleren beweglichen Stulp mit symmetrisch angeordnetem Aluminiumgriff (Zusammenlegung des Rahmens und des Flügels beträgt 108 mm, die Breite des beweglichen Stulps beträgt 112 mm). Große Tageslichtausbeute dank, im Vergleich zu Standardprofilen, größerer Glasoberfläche.
Abstandhalter	Im Standard verzinkter Stahlrahmen. Optional Rahmen Swisspacer Ultimate, erhältlich in verschiedenen Farben.
Farbgebung	Das System ist in 43 verschiedenen Renolit-Farben, auf einem weißen und braunen Stamm, erhältlich.

Glas	Dicke der Verglasung bis 36 mm. Im Standard 1-Kammer-Scheibenpaket mit Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,0 W/(m^{2}K) nach PN-EN674. Möglichkeit der Anwendung von Scheibenpaketenmit dem Koeffizienten Ug = 0,7 W/(m^{2}K). Möglichkeit der Anwendung von Scheiben mit erhöhter Schalldämmung, gehärteten, sicheren, Einbruchhemmenden Scheiben, Ornament-Scheiben, Sonnenscheiben.
Verstärkungen	Innovative, eigens entwickelte Anordnung der Verstärkungen in der Kammer, die die Statik und Stabilität des Systems positiv beeinflusst. Große Verstärkungskammer im Vergleich zu vergleichbaren Produkten auf dem Markt. Stahlbewehrung mit den Abmessungen 35 mm x 24 mm x 2 mm. Im Standard Verstärkung des Rahmens und des Flügels - aus Stahl in innovativer U-Form. Möglichkeit der Realisierung eines vollverstärkten Fensterrahmens. Im Fall einer vollen Verstärkung werden die Anti-Aufhebel-Haken an den Stahl angeschraubt.
Beschläge	MACO MULTI MATIC KS mit zwei Einbruchsicherungszapfen in Standardausführung; Beschichtung in Silber-Look mit linienförmigen Vertiefungen an den Schiebebeschlägen, ausgestattet mit einer Fehlbedienungssperre des Fenstergriffs und einem Flügelheber*, Microventilierung**. Die modernen Twin-Fit Beschläge ermöglichen ein doppeltes Ankippen des Fensters mit nur einer Klinkenbewegung. * je nach Fensterhöhe ** für Drehkipp- und Kippfenster
Dichtungen	Das Fenster ist mit einem System der doppelten Abdichtung ausgestattet: äußere, innere mit EPDM erhältlich in folgenden Farben: Schwarz, Grau und Grafit.